エステル帆布

TS-500

ニューヨーデル

TSUDA CO., LTD.

エステル帆布

TS-500 ニューヨーデル

規格　103㎝×50m
素材　ポリエステル100%

UV cut

空間の有効利用に 美観と機能性をそなえたカラーキャンバス

TS-500 ニューヨーデルは、屋外レジャー・スポーツ及び工場関係に企画した画期的な新製品で、経済性と多様な特長を持ち、ユーザーにお勧め出来る商品です。

特　長

防汚処理層は全色フッ素系となります。
①ウエルダー接着性に優る
②耐久力抜群
③防炎加工
④寸法安定性に富む

用　途

開閉式オーニングとして
●荷役作業場
●工場内通路
●駐車場
●アーケード

シート及びカバーとして
●シートカバー
●工場内カーテン
●機械カバー
●トラックシート

其の他雨除け・日除に

性能表

（財）日本防災協会
防炎製品番号 F-14101

品　番	巾×長さ (cm)×(m)	厚さ (mm)	質量 (g/m²)	引張強さ タテ (kgf/3cm)	引張強さ タテ (N/3cm)	引張強さ ヨコ (kgf/3cm)	引張強さ ヨコ (N/3cm)	伸び率 タテ (%)	伸び率 ヨコ (%)	引裂強さ タテ (kgf)	引裂強さ タテ (N)	引裂強さ ヨコ (kgf)	引裂強さ ヨコ (N)	耐水度 (mm)	接合部耐クリープ性
TS-500 ニューヨーデル	103×50	0.47	560	160	1568	135	1323	25	30	9	88	10	98	1500以上	異常ナシ
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法（ストリップ法）						JIS L 1096 A1法（シングルタング法）				JIS L 1092 A法（低水圧法）	当社法 1/10荷重 65℃ 72h

※上記物性データはJISの定める測定法及び当社法に基づいた測定値です。

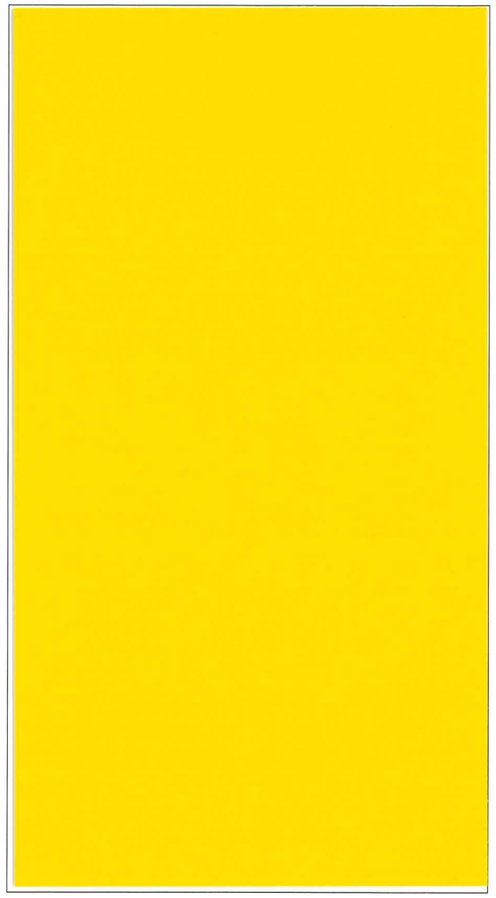

（防汚加工）

COLOUR SAMPLE

1　アイボリー　透光率 10.4%

4　エメラルドグリーン　透光率 0.5%
在庫限り廃番

2　ロイヤルブルー　透光率 0%

5　フォレストグリーン　透光率 0.1%

3　グレー　透光率 1.2%

6　シルバー　透光率 0%

9　イエロー　透光率 9.4%

8　ホワイト　透光率 9.5%

■ 吸水防止加工

吸水防止加工により、シート端部からの吸水を抑えます。
（吸水するとシミ跡や物性低下の原因となります。）