床にマッチするすぐれたシート

フロアーシート ターポリン

F-2020
F-3030
F-2000
F-3000
F-4000
F-6000
TS9000E
TS9800E

防炎タイプ

F-2020 幅/137cm 厚み/0.42mm±0.03mm
色/ツートン(ダークグリーン/若草)

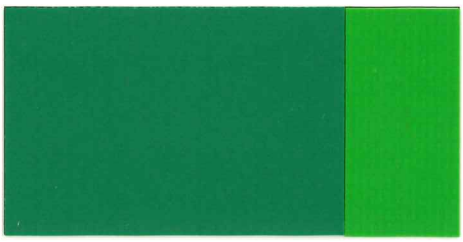

F-3030 幅/137cm 厚み/0.52mm±0.03mm
色/ツートン(ダークグリーン/若草)

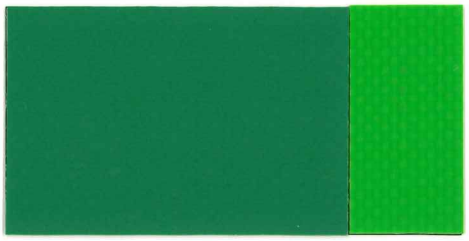

F-2000 幅/137cm 厚み/0.42mm±0.03mm
色/ライトグリーン

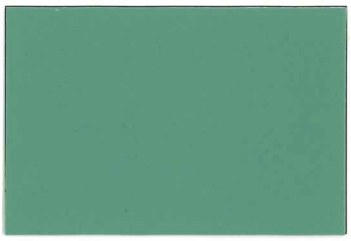

TS9800E 幅/137cm 厚み/0.42mm±0.03mm
色/ツートン(ライトグリーン/オレンジ)

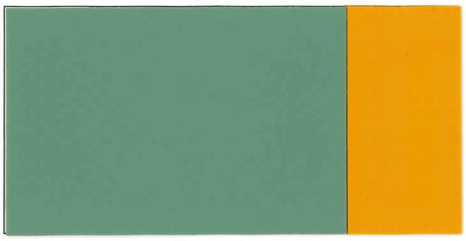

TS9000E 幅/137cm 厚み/0.52mm±0.03mm
色/ツートン(ダークグリーン/オレンジ)

F-3000 幅/137cm (ライトグリーンのみ 137cm と 185cm 幅がございます) 厚み/0.52mm±0.03mm

色/ダークグリーン

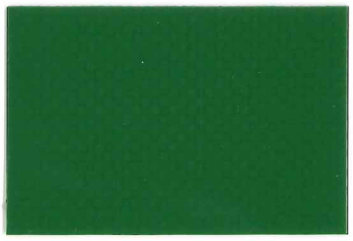

色/ライトグリーン

色/グレー

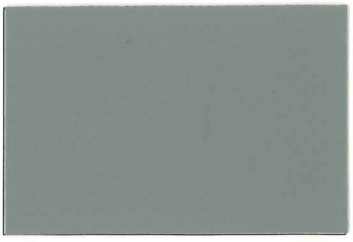

F-4000 幅/137cm 厚み/0.7mm±0.05mm
色/グレー

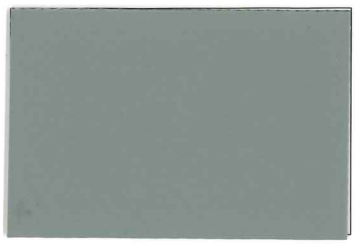

F-6000 幅/137cm 厚み/1.0mm±0.05mm

色/ダークグリーン

色/ライトグリーン

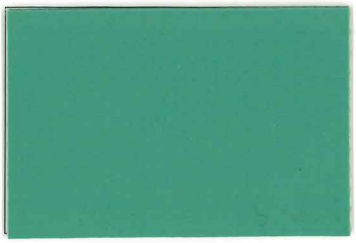

⚠ 取扱い上のご注意

注 1) フロアーシート以外の用途に使用される場合は、製造元または販売元にお問い合わせください。
注 2) フロアーシートの重ね部分 (オーバーラップ) またはフロアーシートの端部分は歩行の障害になる場合がございます。
注 3) フロアーシートの上に重量物や先端が鋭利な物を設置する場合は変形・破損する場合がございます。
注 4) 本品は防炎加工を施していますが、火気に近づけて使用しないでください。
注 5) フロアーシートは積み重ねず保管してください。

特　長

●ポリエステル糸を使用しておりますので、寸法安定性に優れています。

●体育館の床に合わせ、ご指定長さにカットいたします。

標準物性

項　　目	F-2020	F-3030	F-2000	F-3000	F-4000	F-6000	TS9000E	TS9800E
防炎登録番号	EO900571	EO900589	EO900571	EO900589	EO900590	EO960501	EO900589	EO900571
幅（cm）	137	137	137	137・185	137	137	137	137
厚さ（mm）	0.42±0.03	0.52±0.03	0.42±0.03	0.52±0.03	0.7±0.05	1.0±0.05	0.52±0.03	0.42±0.03
重量（g/㎡）	530±50	640±50	530±50	640±50	840±50	1200±50	660±50	550±50
引張強度（N/3 cm）	530×520	1189×1074	530×520	1079×1079	1373×1373	1765×1716	1190×1068	570×530
引裂強度（N/3 cm）	99×59	216×167	99×59	295×157	344×344	393×442	315×281	103×50
伸度（%）	22×27	26×30	22×27	21×26	20×26	20×25	20×25	24×28

※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

取扱い上のご注意

① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。

② ご要望に応じ製品安全データシートをご提示しております。

③ 原反と包装のサイドラベルに、品番とロット番号を記載しています。使用前にロット番号を必ず記録して、保管ください。
（ロット番号の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。）
品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号をご連絡ください。

④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。

⑤ 印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。

⑥ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

⚠ 注意

① 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。

② 特に高周波ウェルダーでの加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。

② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。