

テント倉庫用膜材料


RX825FTS

国土交通大臣認定番号(建築材料の品質) MEM-0113
国土交通大臣認定番号(防火認定) UW-9017
防火製品認定番号 FR-08010



特長

- 耐候性・耐久性に優れ、テント倉庫・開閉式テント等に適しています。
- オモテ面にフッ素系防汚処理加工を施しています。

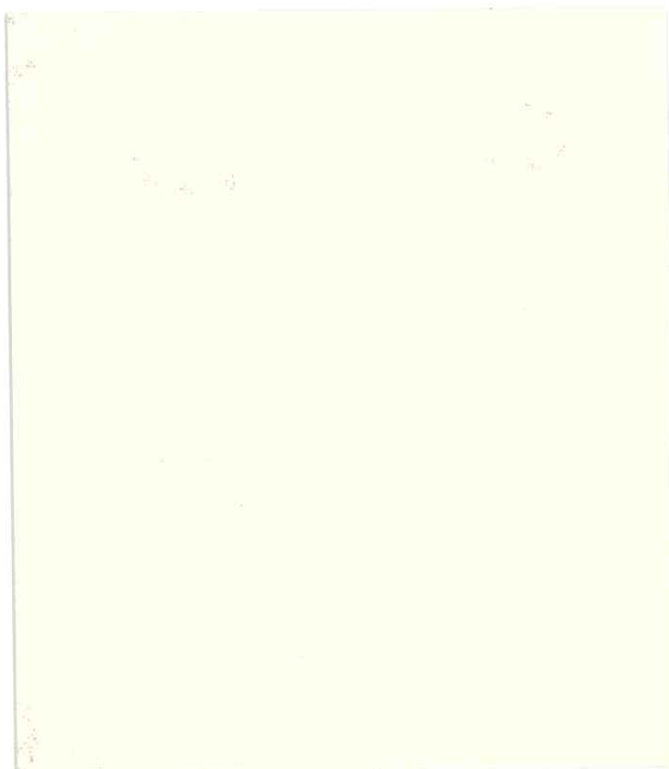

ライトアイボリー

透光率
9.7%



ホワイト

透光率
9.8%



グレー

透光率
0.4%

◆物性表

項目 品名	巾×長さ (cm) (m乱)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	密度 (本/inch)		引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
RX825FTS	203×50	0.5	590	55	45	1,740	1,400	26	25	89	107
試験方法	JIS L 1096					JIS L 1096 ストリップ法				JIS L 1096 シングルタング法	

※透光率は、JIS-Z-8722に基づき測定した数値です。 ※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。